

Afficheur vestiaire

Locker room game clock repeater



Notice d'utilisation & d'installation
Installation and operating instructions



www.bodet-sport.com

BODET Time & Sport

1 rue du Général de Gaulle

49340 TREMENTINES

Tél FR : 02 41 71 72 99

Tel. EXPORT : +33 241 71 72 33

Réf : 607738 B

S'assurer à réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.
When receiving goods please check nothing is broken otherwise make a claim near shipping company.

Table des matières

I - Vérification du matériel fourni.....	4
II - Présentation générale du produit	4
III - Installation mécanique.....	5
IV - Installation électrique	5
V - Paramétrage des dips.....	6

Normes de sécurité électriques et mécaniques

- Les tableaux d'affichage de la gamme BT6000 étant connectés à l'alimentation secteur, leur installation doit respecter la norme IEC 364 (NFC 15.100 pour la France).
- Installation en intérieur (le panneau est protégé contre les chocs des ballons norme DIN 18032.3).
- Ce matériel doit être fixé avant sa mise sous tension.
- Il est interdit et dangereux d'immerger le tableau d'affichage ou de le nettoyer au jet.
- La société Bodet décline toute responsabilité en cas d'usage non conforme à la présente notice.
- Toute modification sur le produit entraîne la perte de la garantie.

Table of Content

I - Inventory of the supply equipment	7
II - Presentation of the product	7
III - Mechanical installation	8
IV - Electrical connections of the game clock repeater.....	8
V - DIPs configuration.....	9

Electrical and mechanical safety standards

- *Installation and maintenance of this equipment should only be carried out by qualified personnel.*
- *Since BT6000 scoreboards are connected to a mains supply, they must be installed in compliance with standard IEC 364.*
- *Indoor use (protected against blows from balls – Standard DIN18032.3).*
- *The mains supply for the scoreboards must include a neutral phase circuit breaker, rapidly accessible upstream from the supply. This circuit breaker must be switched off during maintenance operations.*
- *This material must be installed before being connected to mains.*
- *It is prohibited and dangerous to immerse the scoreboard in to water or clean it with a water jet.*
- *Installation ground connection as per EE or EN (earth/earth or earth/neutral) power supply diagram.*
- *Bodet accepts no responsibility for any use not in compliance with these instructions.*
- *Any modification to the product will invalidate the guarantee.*


I - Vérification du matériel fourni

La référence 915875 contient : 1 afficheur vestiaire pour tableaux d'affichage de la gamme BT6000 Bodet.




Afficheur vestiaire

II - Présentation générale du produit

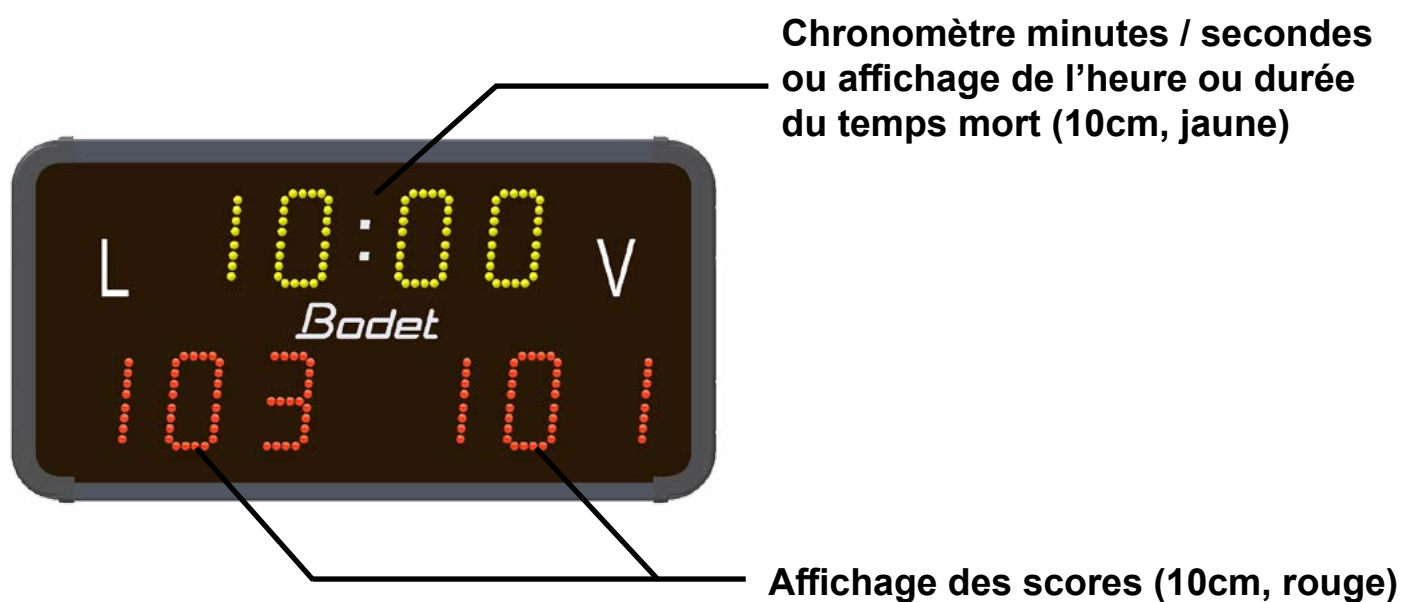


III - Installation mécanique

1/ Fixer le tableau d'affichage avec les 4 vis Ø6mm (non fournies) et les chevilles appropriées au mur en vous aidant des 4 trous oblongs à l'arrière.

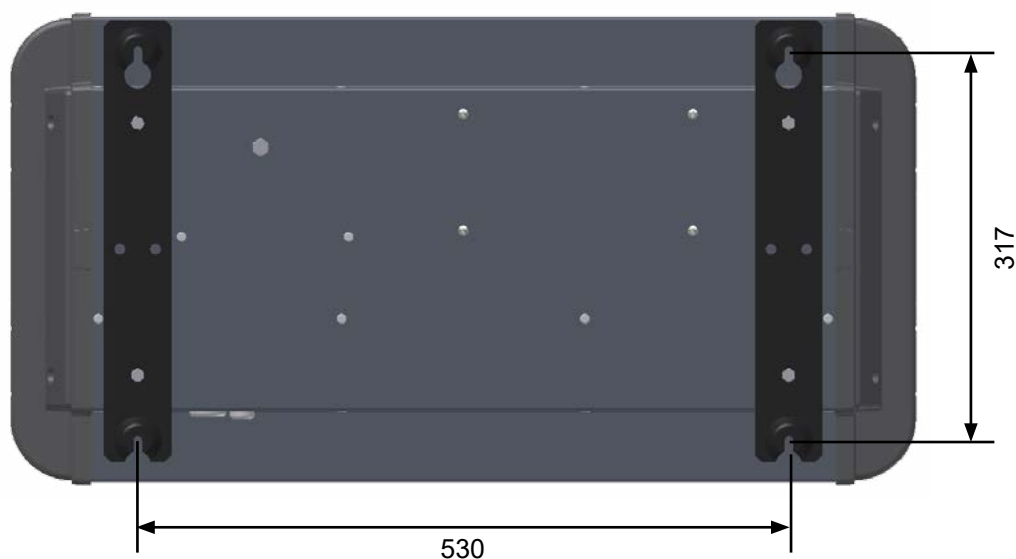

IV - Installation électrique

1/ Brancher l'alimentation secteur 240VAC $\pm$ 10% directement sur le bloc d'alimentation à l'intérieur du produit (voir schéma de câblage page suivante). L'alimentation doit être protégée par un disjoncteur L/N 16A max.

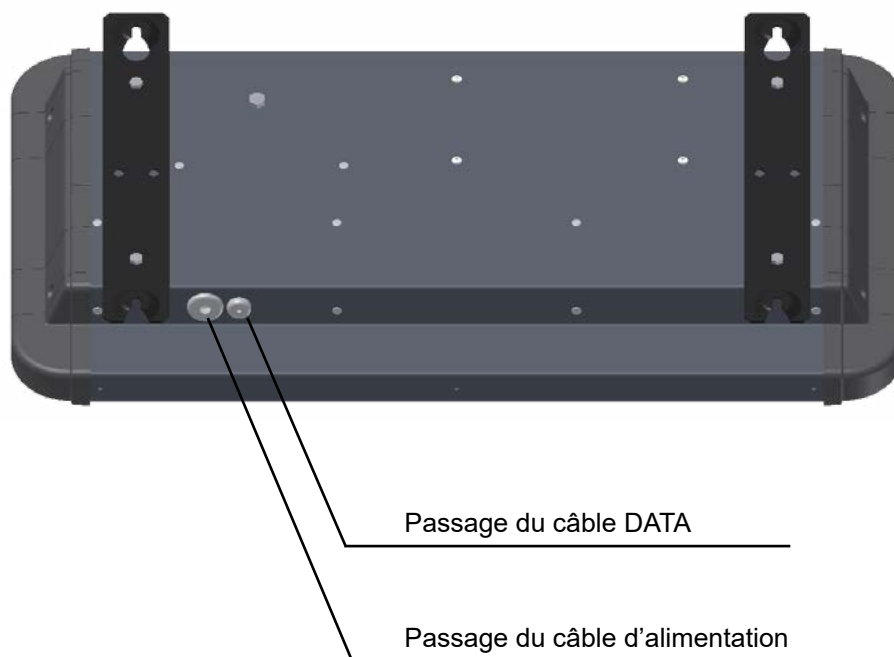

Vis Ø4mm

Les dips doivent être paramétrés de la façon suivante :

Rangée 1								Rangée 2							
DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8
 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON	 ON
 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF	 OFF


I - Inventory of the supply equipment

The 915875 reference contains: 1 locker room game clock repeater of the Bodet BT6000 scoreboard range game clock.




Locker room game clock repeater

II - Presentation of the product

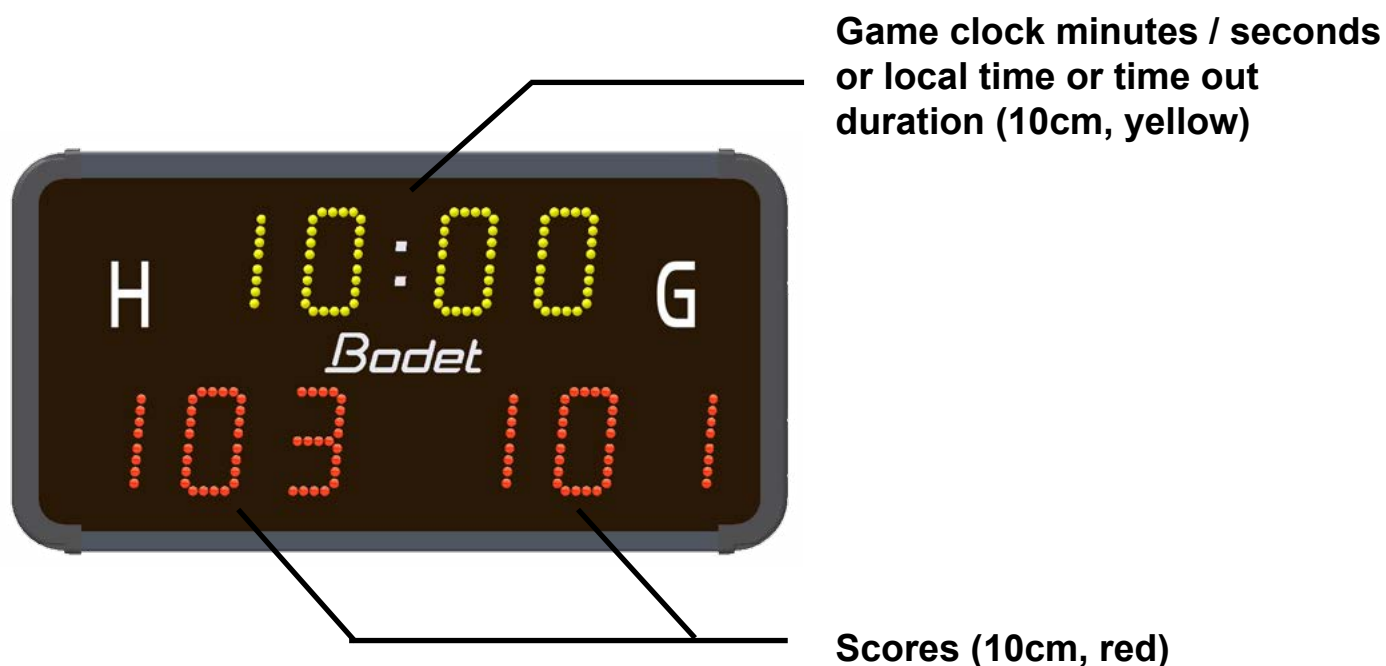


III - Mechanical installation

- 1/ Mount the repeater on the wall with 4 x Ø6mm screws (not supplied by Bodet) and the appropriate wall plugs.

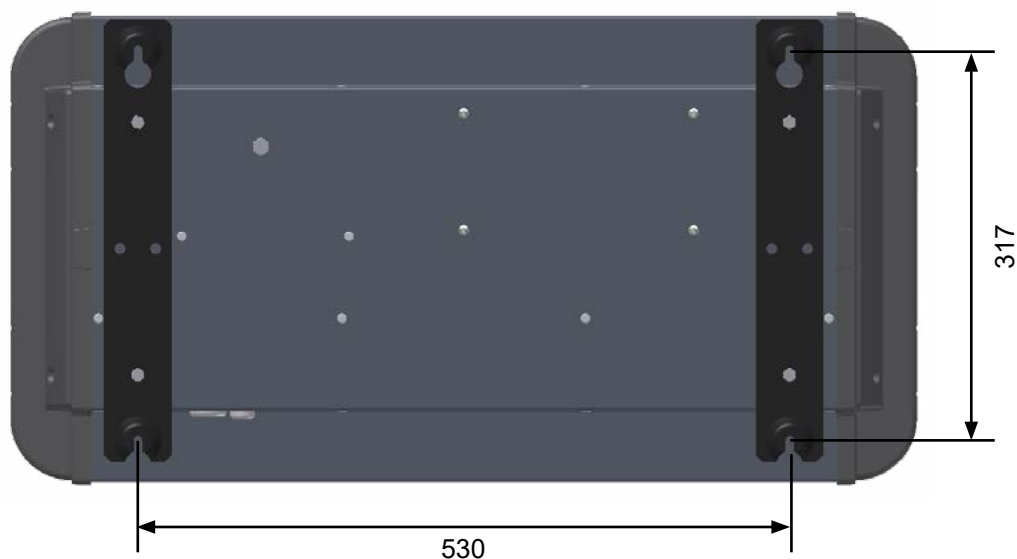


IV - Electrical connections of the game clock repeater


- 1/ Connect the 240V AC power cord on the power supply unit inside the product (see the wiring diagram next page). The 240V AC power supply line must be protected by a L/N 10A max. circuit breaker.

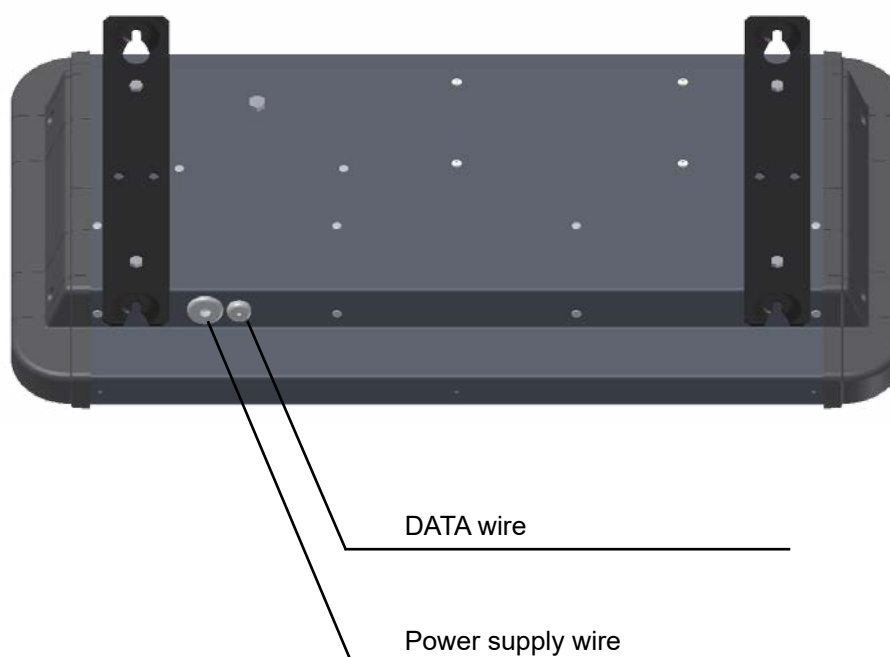

2/ To access the inside wiring of the product loosen the 2 x Ø4mm screws on one side of the product and carefully slide off the protective front cover.

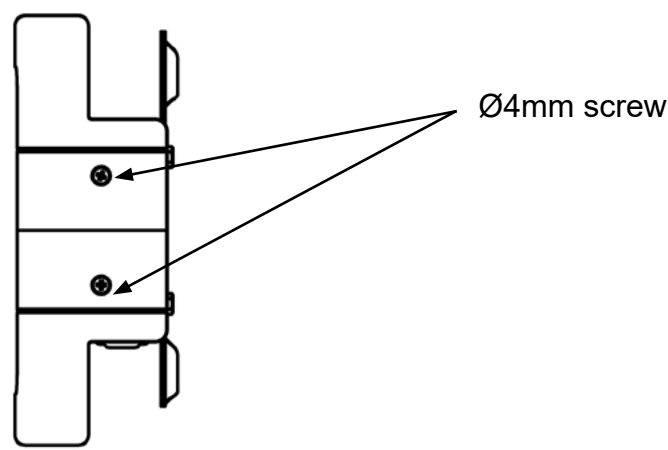

3/ Wiring diagram:

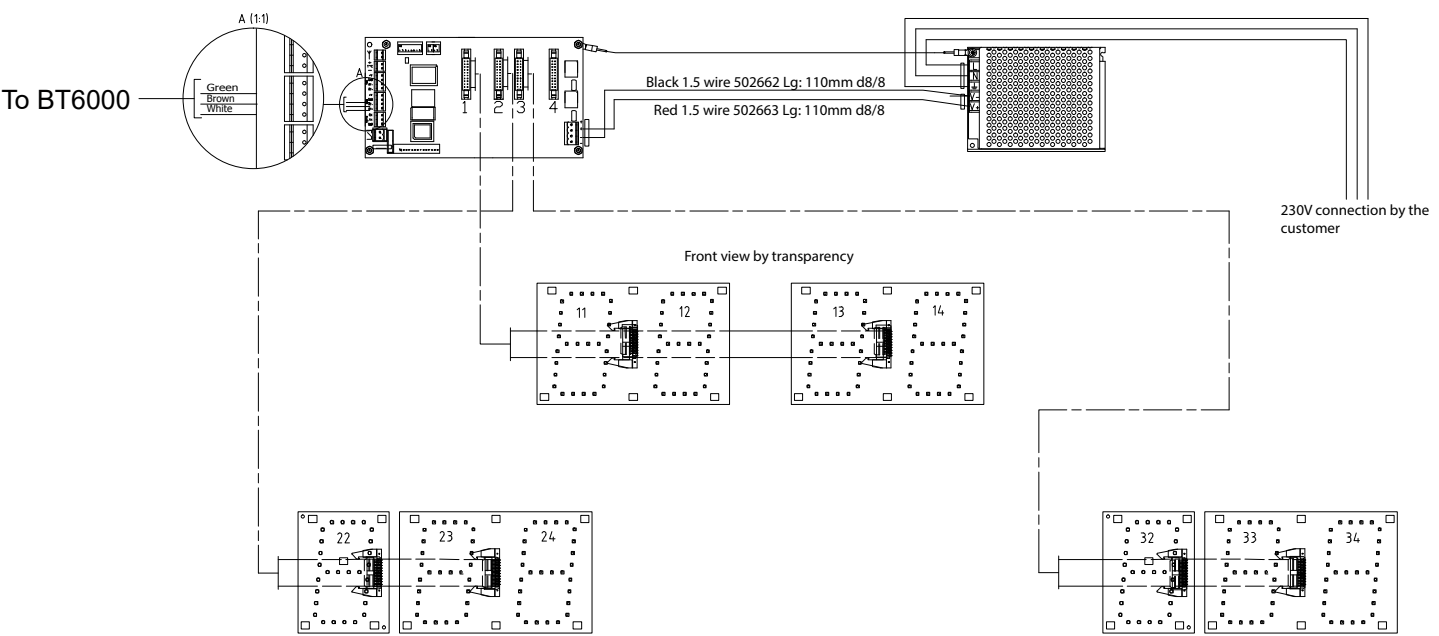

V - DIPs configuration

The DIPs must be set as follow:

Row 1

Row 2

Row 1								Row 2							
DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6	DIP 7	DIP 8



	Le document est relatif aux produits suivants :	The document is concerning the following products :
915875	Afficheur vestiaire	Locker room game clock repeater



© 2014 BODET SA. Tous droits réservés. All rights reserved.

