

# BODET Scorepad



## Manuel utilisateur - Boxe



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

**BODET SA**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | France  
Tél: 02 41 71 72 99  
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 608342A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

# 1. Boxe

1) Sur l'écran d'accueil, choisir




2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

<b>BOXE Internationale</b> (Durée round : 3:00	Nombre de round : 12	Son ring : 1)
<b>BOXE Hommes</b> (Durée round : 3:00	Nombre de round : 3	Son ring : 1)
<b>BOXE Femmes</b> (Durée round : 2:00	Nombre de round : 4	Son ring : 1)
<b>BOXE Junior</b> (Durée round : 2:00	Nombre de round : 3	Son ring : 1)

Les configurations indiquées avec peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Écran en mode BOXE Internationale :

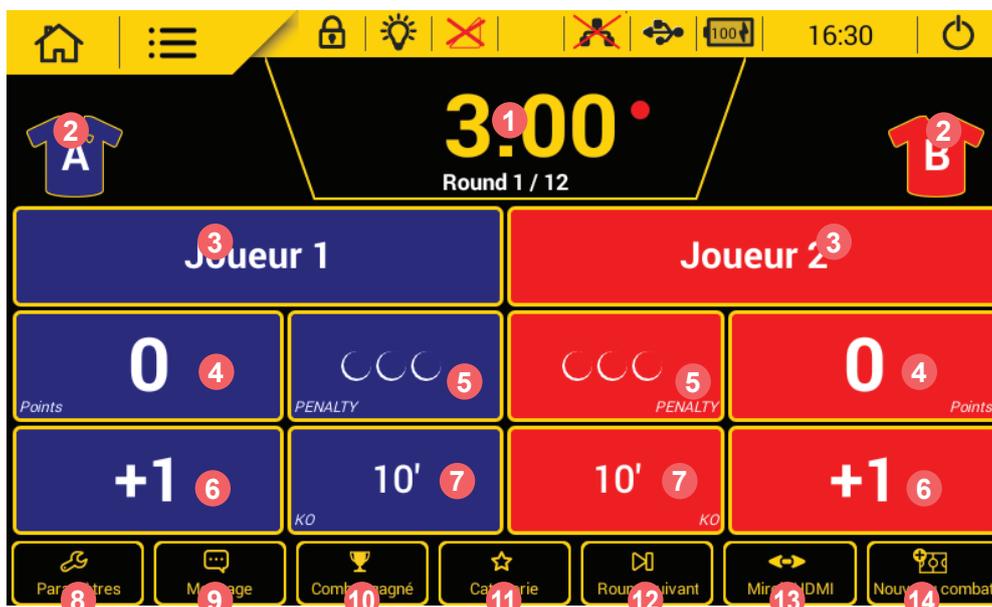

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée du combat.
- 2 modifier la couleur du combattant et du marquage. Les couleurs standards sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom du combattant. Après un appui sur JOUEUR 1 ou JOUEUR 2, Appuyer sur **Config. équipe** pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 ajouter ou supprimer un point à un combattant.
- 5 ajouter ou supprimer une pénalité à un combattant.
- 6 ajouter un point au combattant.
- 7 Lancer le décompte de 10 secondes avant de déclarer un KO.
- 8 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 9 lancer un message sur le support d'affichage.
- 10 sélection du combattant ayant remporté le combat.
- 11 permet de renseigner manuellement le nom du tournoi et la catégorie.
- 12 passage au round suivant.
- 13 inverser le sens d'affichage des combattants sur la sortie HDMI.
- 14 démarrer un nouveau combat. **Attention : le combat en cours sera perdu.**

## 2. Paramétrer une configuration

1) Cliquer sur  **Paramètres** pour modifier une configuration.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description
<b>Combat</b>			
	Nombre de round	12	de 1 à 20 round par pas de 1
	Durée round	3:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1
	Mode round	Down	UP ou DOWN
	Klaxon fin de round	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1
	Son Ring	1	1 à 12 sons différents. Bouton Test afin d'écouter le son.
<b>Prolongation</b>			
	Prolongation	ON	ON/OFF
	Durée prolongation	3:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1
	Mode prolongation	UP	UP ou DOWN
<b>Points et Pénalités</b>			
	Nombre de pénalité	3	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 4 pénalités par pas de 1.
	Nom de la pénalité	PENALTY	Possibilité de renommer la pénalité
	Stop chrono auto	OFF	ON/OFF.
<b>KO</b>			
	Klaxon KO	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF
	Durée KO	10s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 30 secondes par pas de 1
<b>Divers</b>			
	Maintien affichage	5s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 secondes par pas de 1
<b>HDMI</b>			
	Affichage HDMI	...	Choix de l'affichage HDMI
	Logos partenaires	OFF	Possibilité de sélectionner l'affichage de logos de partenaires
	Fond d'écran	-	Possibilité de sélectionner une couleur unie ou une image de fond d'écran par défaut pour l'affichage du fond d'écran HDMI
	Logo équipes	ON	Activation du klaxon avec bouton ON/OFF