

BODET Scorepad



Benutzerhandbuch - Boxen



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | France
Tél: +33 (0)2 41 71 72 99
Fax: +33 (0)2 41 71 72 01



Trémentines plant



1. Boxen

1) Auf dem Startbildschirm  auswählen.

2) Eine der angegebenen Konfigurationen auswählen:

BOXING International (Round duration: 3:00 Round Number: 12 Ring sound: 1) 

BOXING Mens (Round duration: 3:00 Round Number: 3 Ring sound: 1) 

BOXING Womens (Round duration: 2:00 Round Number: 4 Ring sound: 1) 

BOXING Junior (Round duration: 2:00 Round Number: 3 Ring sound: 1) 


Die mit  angegebenen Konfigurationen können nur mit dem Vereins-Zugangscode geändert werden. Der Verein-Zugangscode ist standardmäßig «1234». Es kann für jede Sportart im Zugangsmenu – Verein - geändert werden.

3) Bildschirm im Spielmodus BOXING International :



Durch das Drücken auf die jeweilige Spieleinstellung wird ein neues Fenster geöffnet. In diesem kann:

- 1 die Dauer jedes Spielabschnitts verändert werden.
- 2 die Trikotfarbe sowie die Beschriftung geändert werden. Angeboten werden die Standardfarben sowie eine Farbpalette zum Bestimmen der Farben jeder Mannschaft.
- 3 der Mannschaftsname geändert werden. Nach dem Drücken auf HEIM oder GÄSTE auf  Mannschaftskonfig drücken, um die Mannschaftskonfiguration zu ändern (Ändern des angezeigten Mannschaftsnamens, Aktivieren von Spielern, Farbauswahl, Laden, Anlegen oder Löschen einer Mannschaft):

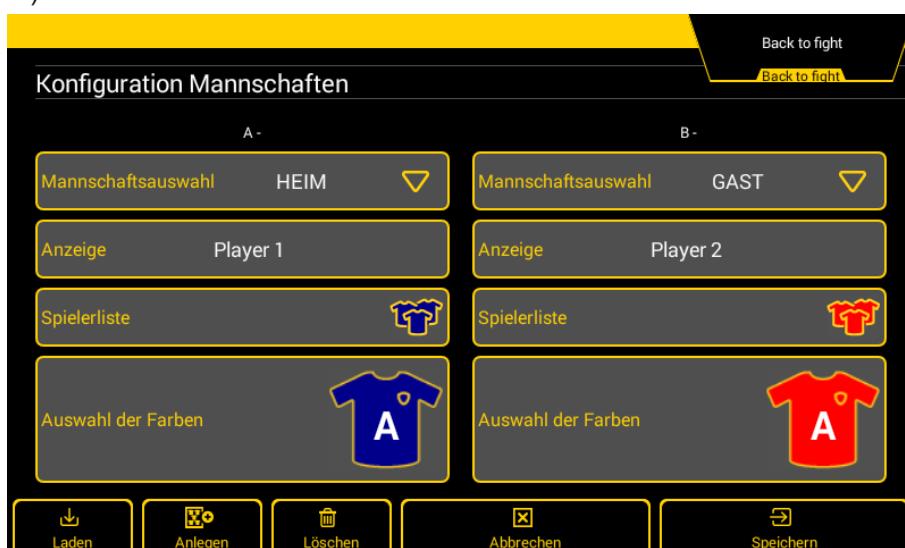

- 4** einem Boxer einen Punkt hinzufügen oder abziehen
- 5** einem Boxer eine Strafe hinzufügen oder löschen
- 6** dem Boxer einen Punkt hinzufügen
- 7** starten des 10 Sekunden-Zählers bevor das KO ausgesprochen wird
- 8** eine Änderung der Konfigurationseinstellungen vorgenommen werden (s. Auflistung der Einstellungen auf nachfolgender Seite).
- 9** eine Nachricht auf dem Anzeigemedium starten
- 10** Auswahl des Boxer, der den Kampf gewonnen hat.
- 11** Geben Sie den Namen und die Kategorie des Turniers manuell ein.
- 12** weiter zur nächsten Runde
- 13** Umschaltung der Anzeige von Player 1 auf Player 2.
- 14** ein neues Spiel gestartet werden. **Achtung:** *Dadurch wird das laufende Spiel gelöscht.*

2. Einstellen einer konfiguration

1) Zum Ändern einer Konfiguration auf  **parameter** klicken.

In nachfolgender Liste sind alle veränderbaren Einstellungen aufgeführt:

Rubriken	Einstellungen	Standard-werte	Beschreibung
Fight			
	Round number	12	1 bis 20 roud in 1er-Schritten
	Round duration	3:00	0 bis 9 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten.
	Round mode	DOWN	Hochzählen (UP) oder Herunterzählen (Down). Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.
	End round horn	3s	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter 1 bis 5 Sekunden in 1er-Schritten.
	Ring sound	1	1 bis 12 sound in 1er-Schritten.
Verlängerung			
	Verlängerung	ON	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter
	Verlängerungszeit	3:00	0 bis 9 Minuten in 1er-Schritten 1 bis 59 Sekunden in 1er-Schritten
	Modus Verlängerung	UP	Hochzählen (UP) oder Herunterzählen (Down). Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.
Punkte und strafen			
	Anzahl Strafen	3	EIN/AUS-Schalter 1 bis 4 Strafen in 1er-Schritten.
	Name der Strafe	PENALTY	Die Strafe manuell eingeben
	Zeitmessung autom. Stop	OFF	EIN/AUS-Schalter.
KO			
	KO Horn	ON	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter. Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.
	KO Duration	10s	1 bis 30 Sekunden in 1er-Schritten.
Sonstiges			
	Beibehaltung Ergebnis	5s	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter. 1 bis 90 Sekunden in 1er-Schritten
HDMI			
	HDMI display	-	Auswahl der HDMI-Anzeige
	Partner logo	OFF	Möglichkeit zur Auswahl der Anzeige der Partner-Logos
	Bildschirmhintergrund	...	Möglichkeit, standardmäßig eine Volltonfarbe oder einen Bildschirmhintergrund für die Anzeige des HDMI-Hintergrunds auszuwählen
	Logo teams	ON	Aktivierung der Funktion über den EIN/AUS-Schalter. Änderbar mit dem Vereins-Zugangscode.